

Einbau Frontblitzer
install front flashlight


Nur geeingete Kunststoffkleber mit feiner Dosiernadel verwenden
only use plastice cement with small dispenser

empfohlener Ausschnitt für Frontblitzer
recommended cutout front flashlight

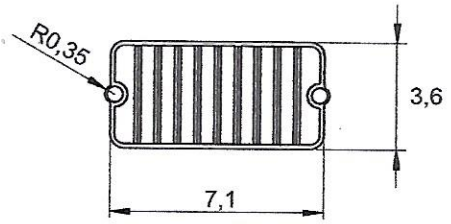



Vorbild: Axixtech

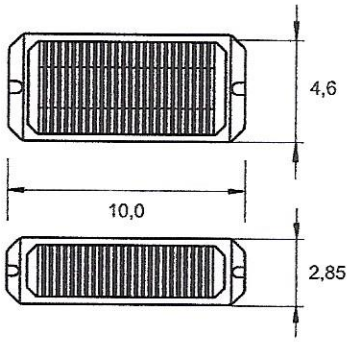

Massstab 1:1


Hinweis
note

Für den Anschluss der Frontblitzer ausschliesslich Original-Steckverbindungen verwenden
Verpolungsschutz - Blitzer leuchten bei falscher Polarität nicht
Controller V2 in analoger Version kann am Empfänger mittels Tastfunktion programmiert und mit Minus geschaltet werden ! Versorgung +5V vom Empfänger.
connect to controller using original connector only !
polarity protection - flashlight will not work with wrong supply polarity
Controller V2 can be programmed using a free receiver channel and is switched with GND. Supply voltage is +5V from BEC system / receiver.

Anschluss und Inbetriebnahme
wiring and setup

Controller V1


links / 2-fach left / single pair **rechts / zweipaarig** right / double pair



+ -
7.2 .. 12V

Controller V2

oben / 2-fach top / single pair **unten / zweipaarig** bottom / double pair



⎍+-
Empfänger
receiver




sync


async (single)


async (L/R)


async (F/R)

digital	**digital und analog**		
1x (single) **EIN/AUS** (on/off)	**1x** (single)	sync	sync
	2x (double)	async L/R	async L/R
	3x (triple)	async F/R	async F/R

scaletec
ONLINESTORE
Technik im kleinen Massstab

Kurzschluss vermeiden ! Brandgefahr !
Avoid short circuit - danger of fire !

CE

web: www.scaletec.at shop: shop.scaletec.at
facebook: https://www.facebook.com/Scaletec-945948525522864/