

# IR-Diode

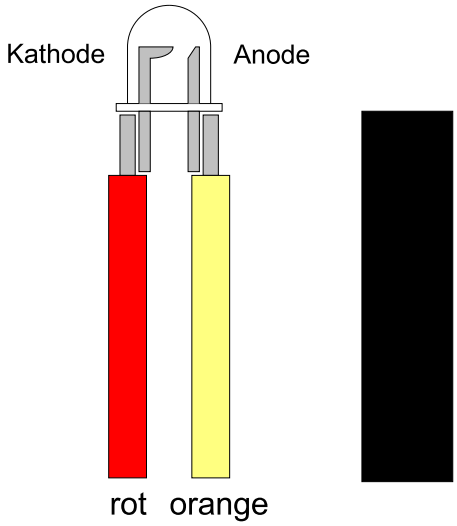


Schrumpfschlauch:
Ø=3,6mm (blau)
l=20mm

Servokabel 30cm

# IR-Empfänger

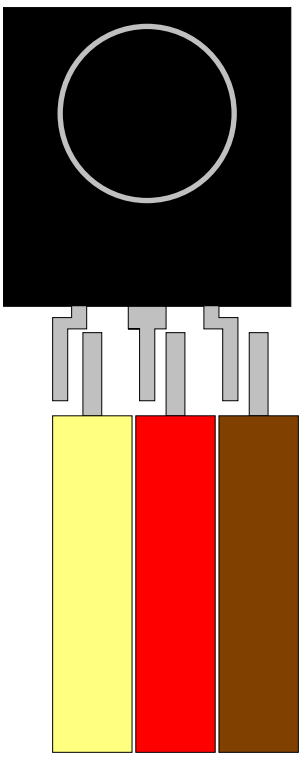


Zuerst auf Servokabel schieben!!!

Schrumpfschlauch:
Ø=5mm (rot)
l=20mm

Schrumpfschlauch:
Ø=2mm
l=10mm
(nur bei mittlerem Anschluss)

Servokabel 30cm

| Änderung: | Datum: | Name: | 2011 | Tag: | Name: | BEIER-Electronic | Benennung: | Dateiname: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bearb. | 09.11. | A.S. | Winterbacher Str. 52/4<br>73614 Schorndorf-Weiler<br>Tel. 07181/46232<br>Fax. 07181/45732 | Anschluss von IR-Diode und IR-Empfänger für SM-IR-16-2 | Anschluss von IR-Diode und IR-Empfänger.DSF |
| | | | Geprüft | | | | | Kunde: Beier / Blatt: 1/1 |